



Aladdin

- 50W
- variable de 3000 à 6000°K
- angle 140°
- IRC97
- Poids : 390g
- 1250 Lux
- dimensions : 30 x 30 x 5 cm

Ref : AMS-FL50BIKIT

Le BI-FLEX est le premier panneau à LED flexible à température de couleur variable. Destiné aux professionnels de la production audiovisuelle, le cinéma et la photo, il présente une qualité de lumière excellente avec un IRC supérieur à 97.

Le BI-FLEX est choisi par les studios de production en tant qu'outil d'éclairage puissant, léger et compact, servant notamment pour des interviews (éclairage portable), ou pour se cacher dans des espaces réduits comme les ascenseurs, les voitures ou même à l'intérieur d'objets pour les photographies d'objets.

Le BI-FLEX peut-être alimenté sur secteur ou batterie. Il est livré avec un variateur et une fixation pour spigot de 16mm, et possède un velcro à chaque coin pour vous permettre de le mettre où vous le souhaitez, par exemple pour transformer votre ancienne boîte à lumière halogène en LED.

Le BI-FLEX est un panneau d'éclairage flexible de 30x30cm et de moins de 5cm d'épaisseur.

La qualité d'éclairage est étonnante, avec un IRC supérieur à 97.

Caractéristiques

Source de Lumière	LED de 50W avec IRC très élevé
Angle de faisceau	140°
IRC	5600°K= 97,7RA
TLCI	5600°= NC
photométrie	5600°K=1250lx@1m
Dimmer	Variateur de 5% à 100%
Refroidissement	Refroidissement passif
Dimensions	250 x 250 x 50mm
Poids	390g


Contenu du Package

- 1 x Tête de lampe 3000 à 6000° K AMS-FL50BI
- 1 x Dimmer AMS-FL50BIDIM
- 2 x Tiges pour rigidifier le panneau AMS-FL40XBEND
- 1 x Adapt secteur AMS-FL50BIACAD
- 1 x câble rallonge 5m AMS-FL50BIEXCA5M
- 1 x Spigot femelle 16mm AMS-FL50BHAD
- 5 x Attaches câble type Velcro AMS-FL50BLTIE

Photos en situation




**OPTIONS
DIFFUSION**

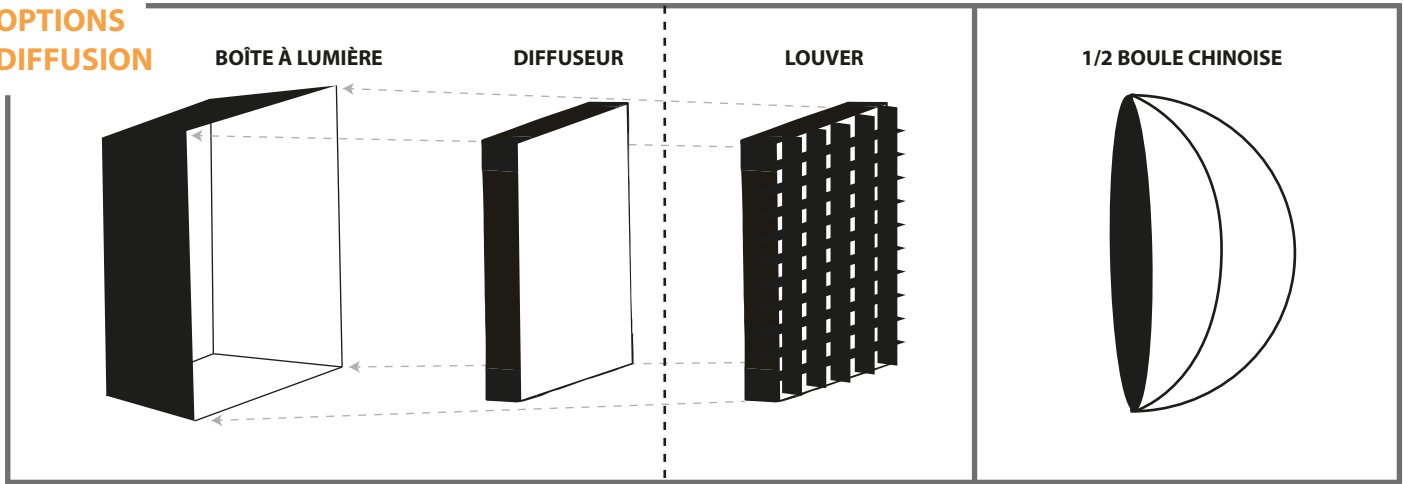


KIT DE BASE

**OPTIONS
SUPPORTS**

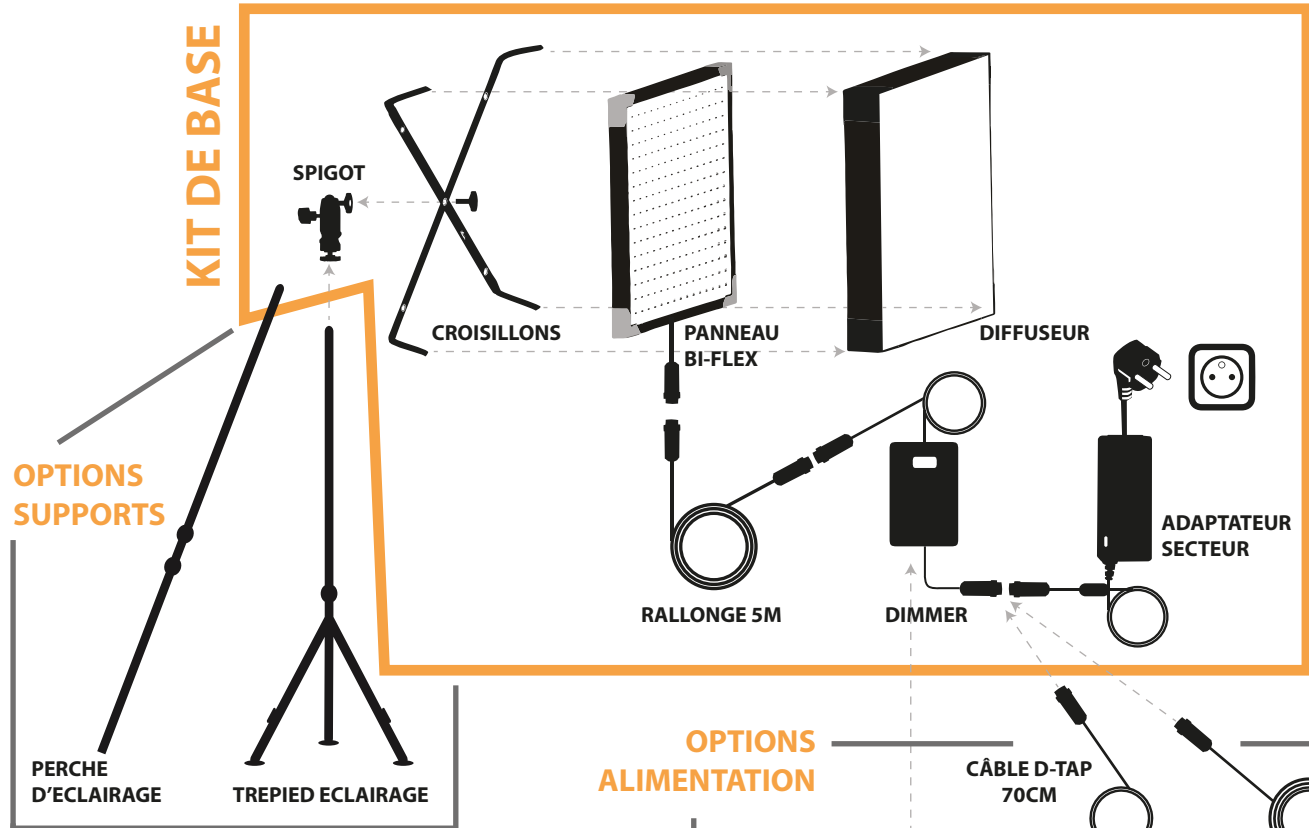

**OPTIONS
ALIMENTATION**

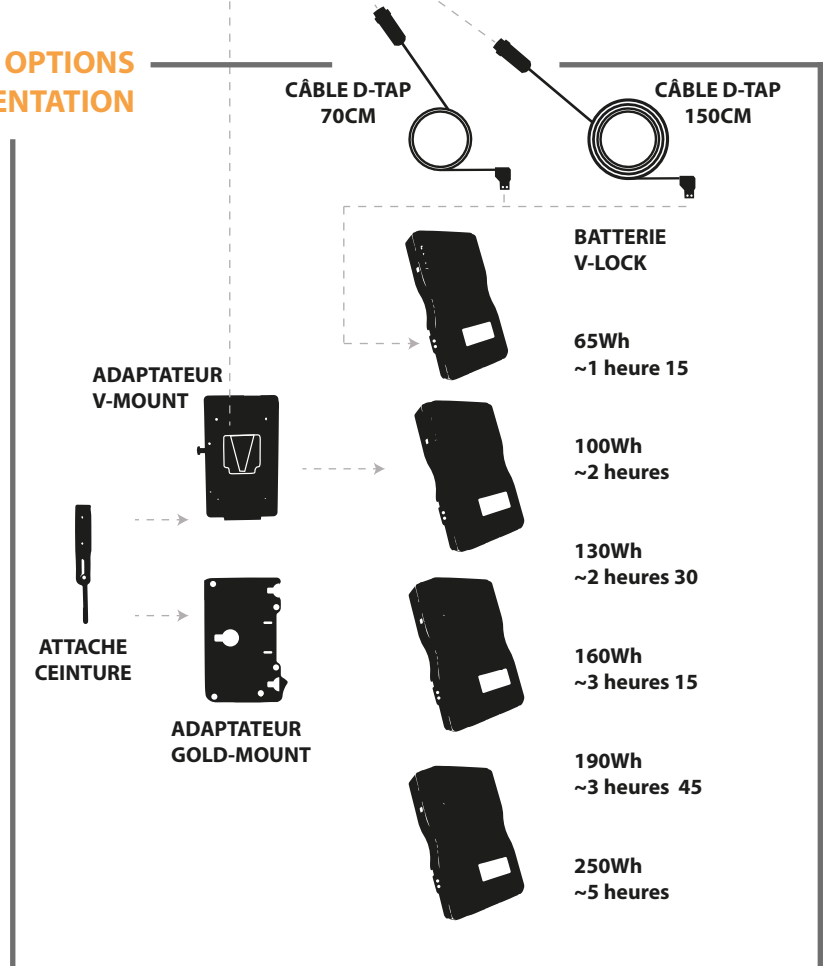

**OPTION DE
TRANSPORT**



SAC DE TRANSPORT

Maddin
BIFLEX
AMS-FL50BIKIT